


■ Montageschiene C-Profil Stex 35 / 35 / 1 mm L= 3 m fbv

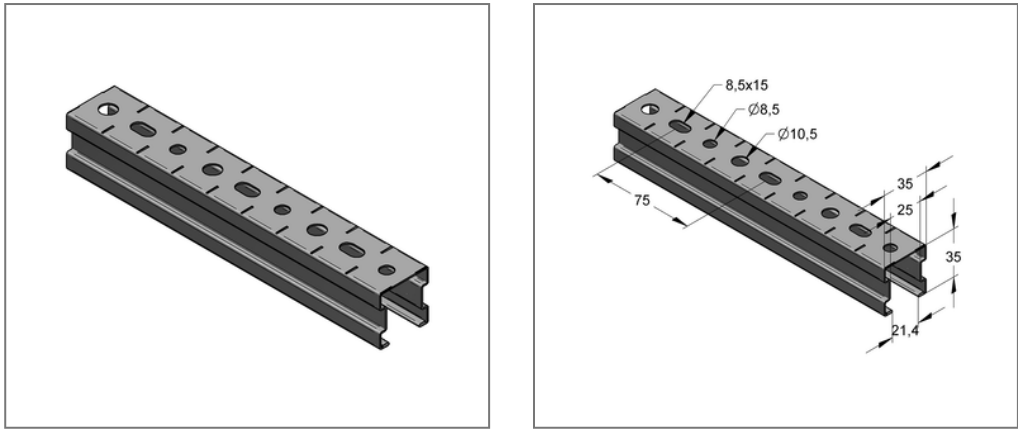

Kaufmännische Details

Artikelnummer	1273539
EAN/GTIN	4250928424440
VPE	36 m
Bund	378 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	1,03 kg/m
Rabattgruppe	02-127
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Leichte Montageschiene mit Schnellanbindungsmöglichkeit.
Ausführung	Mit gerändelter Verbindungsoberfläche und Schnittmarken
Befestigungsart	gleitfeste Verbindung

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S250
Oberfläche	feuerbandverzinkt
Korrosivitätskategorie	C2 very high
Umgebungsbereich	Innenbereich

Produktdetails

Breite	35 mm
Höhe	35 mm
Stärke	1 mm
Länge	3 m
Lochdurchmesser	8,5 mm
Lochdurchmesser 1	8,5 mm
Lochdurchmesser 2	10,5 mm
Langloch	8,5x15 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	1,03 cm²
Flächenträgheitsmoment I _y	1,86 cm⁴
Flächenträgheitsmoment I _z	2,21 cm⁴
Rastermaß	25 mm
Breite Schlitz	21 mm

Hinweis

Hinweis Allgemein	Mindestabnahme 1 VPE
-------------------	----------------------

Produktdetails

Schwerpunktabstand eo	1,72 cm
Schwerpunktabstand eu	1,78 cm
Schwerpunktabstand ez	1,75 cm
Streckgrenze	250 N/mm²
Trägheitsradius iy	1,34 cm
Trägheitsradius iz	1,46 cm
Widerstandsmoment Wy	1,04 cm³
Widerstandsmoment Wz	1,26 cm³