


■ Kälteschelle Husky IV 19 21,3 mm Iso 19,9 M8/M10

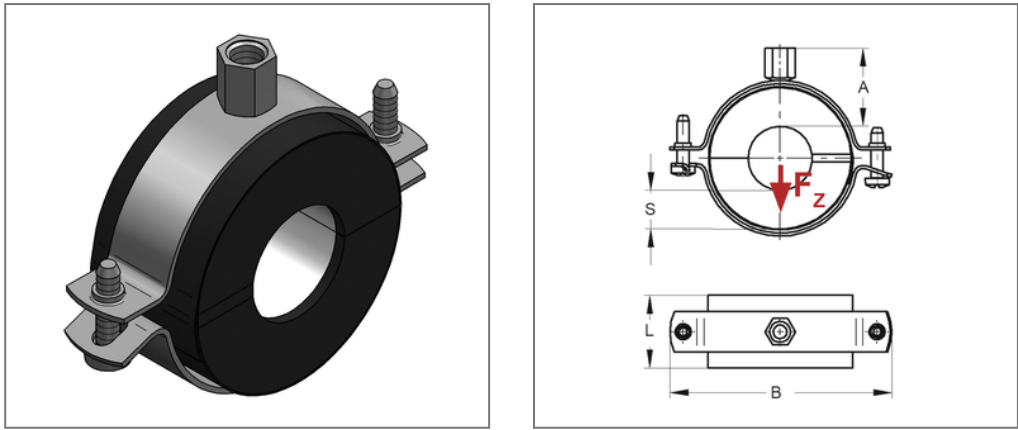

Kaufmännische Details

Artikelnummer	6840220
EAN/GTIN	4250928440693
VPE	12 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,107 kg/St
Rabattgruppe	06-684
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.
Dämmkörper	KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Korrosivitätskategorie	C2 very high
Umgebungsbereich	Innenbereich
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,029 W/mK
Dichte Schale	120 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20000 µ

Produktdetails

Anschluss	M8/M10
Anschlusshöhe A	39 mm
Breite B	102 mm
Dämmstärke	19,9 mm
zul. Last Fz	0,15 kN
Schalenlänge L	36 mm
stat. Belastung Schale	0,27 N/mm²

Hinweis

Hinweis	Von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.
Allgemein	Sonderanfertigungen auf Anfrage.

