


■ Kälteschelle Husky IV 19 48,3 mm Iso 22,9 M8/M10

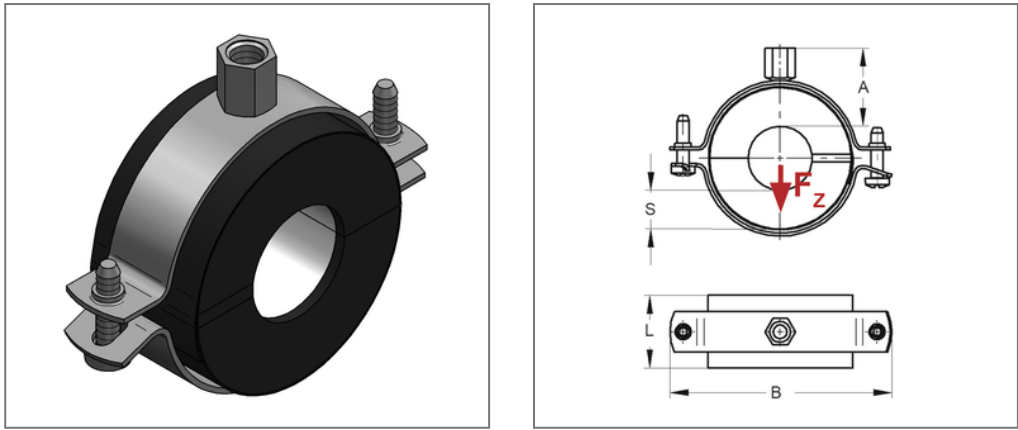

Kaufmännische Details

Artikelnummer	6840480
EAN/GTIN	4250928440778
VPE	10 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,207 kg/St
Rabattgruppe	06-684
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.
Dämmkörper	KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Korrosivitätskategorie	C2 very high
Umgebungsbereich	Innenbereich
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,029 W/mK
Dichte Schale	120 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20000 µ

Produktdetails

Anschluss	M8/M10
Anschlusshöhe A	42 mm
Breite B	134 mm
Dämmstärke	22,9 mm
zul. Last F _z	0,41 kN
Schalenlänge L	42 mm
stat. Belastung Schale	0,27 N/mm²

Hinweis

Hinweis	Von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen.
Allgemein	Sonderanfertigungen auf Anfrage.